



MPAUW-L64U
Ultra Flat Articulating Wall Mount
For 13"-65" TV's / Weight Capacity: 80 lb


www.mustangav.com

info@mustangav.com

EN Instruction Manual

ES Manual de Instrucciones

FR Manuel D'instructions

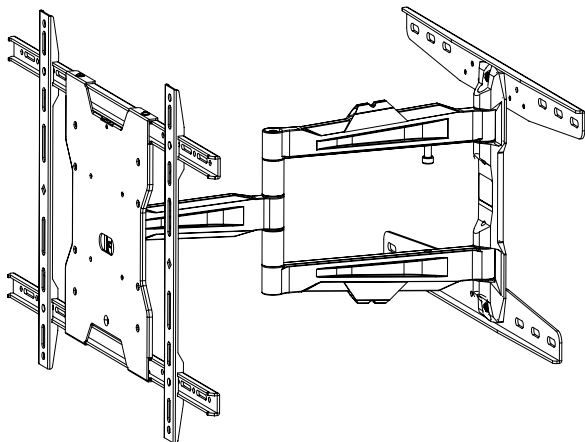

WARNING!



WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.

Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Mustang AV. Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Mustang AV Customer Service or call a qualified contractor. Mustang AV is not liable for damage or injury caused by incorrect mounting, assembly, or use.

The hardware provided with this product, is exclusively intended for installation on walls made of solid wood, concrete, concrete block or solid wood columns with a maximum of 16 mm of drywall. For walls made of other materials, for example hollow bricks, please consult your installer and/or specialist supplier.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT

ES

¡ADVERTENCIA!

ES

¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

No utilice este producto para ningún fin que no sea explícitamente especificado por Mustang AV. Una instalación inadecuada puede provocar daños materiales o lesiones personales. Si no entiende las instrucciones de montaje o tiene alguna duda sobre la seguridad de la instalación, contacte con Mustang AV o llame a un operario cualificado. Mustang AV no es responsable de daños o lesiones causados por el montaje, ensamblaje o uso incorrectos.

El ferretería que incluye este producto, es exclusivamente destinado a ser instalado en las paredes de madera maciza, hormigón, bloques de concreto o columnas de madera sólida con un máximo de 16 mm de drywall. Para las paredes hechas de otros materiales, por ejemplo, ladrillos huecos, por favor consulte a su instalador y / o distribuidor especializado.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.

FR

AVERTISSEMENT

FR

AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N'EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES RAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.

N'utilisez pas ce produit à une fin non spécifiée expressément par Mustang AV. Une installation incorrecte peut entraîner des préjudices corporels ou des dommages matériels. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes quant à la sécurité de l'installation, veuillez contacter le service clientèle de Mustang AV ou un installateur qualifié. Mustang AV n'est pas responsable des dommages ou des préjudices causés par un montage, un assemblage ou une utilisation incorrects.

Le matériel fourni avec ce produit, est exclusivement destiné à être installé sur des murs en bois massif, en béton, blocs de béton ou des colonnes en bois massif avec un maximum de 16 mm de plaques de plâtre. Pour les murs faits d'autres matériaux, comme la brique creuse, s'il vous plaît consulter votre installateur et / ou fournisseur spécialisé.

NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.

WEIGHT CAPACITY

EN Maximum Weight Capacity

ES Peso máximo de pantalla

FR Poids maximal de l'écran


80lb / 36kg



TOOLS REQUIRED

ES Herramientas necesarias

FR Outils nécessaires

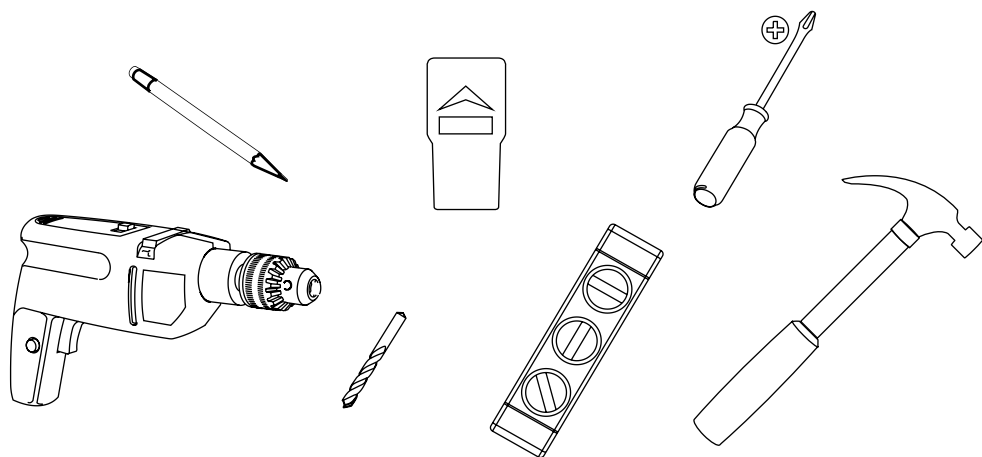

EN

Wood bit 4mm - 5/32". Masonry bit 10mm - 3/8".
Hammer if necessary

ES

Madera poco 4mm - 5/32". Mampostería poco 10mm - 3/8".
Martillar si es necesario

FR


Peu de bois de 4mm - 5/32". peu maçonnerie 10mm - 3/8".
Marteau si nécessaire

EN

PACKAGE CONTENTS

ES Contenido del paquete

FR Contenu de l'emballage

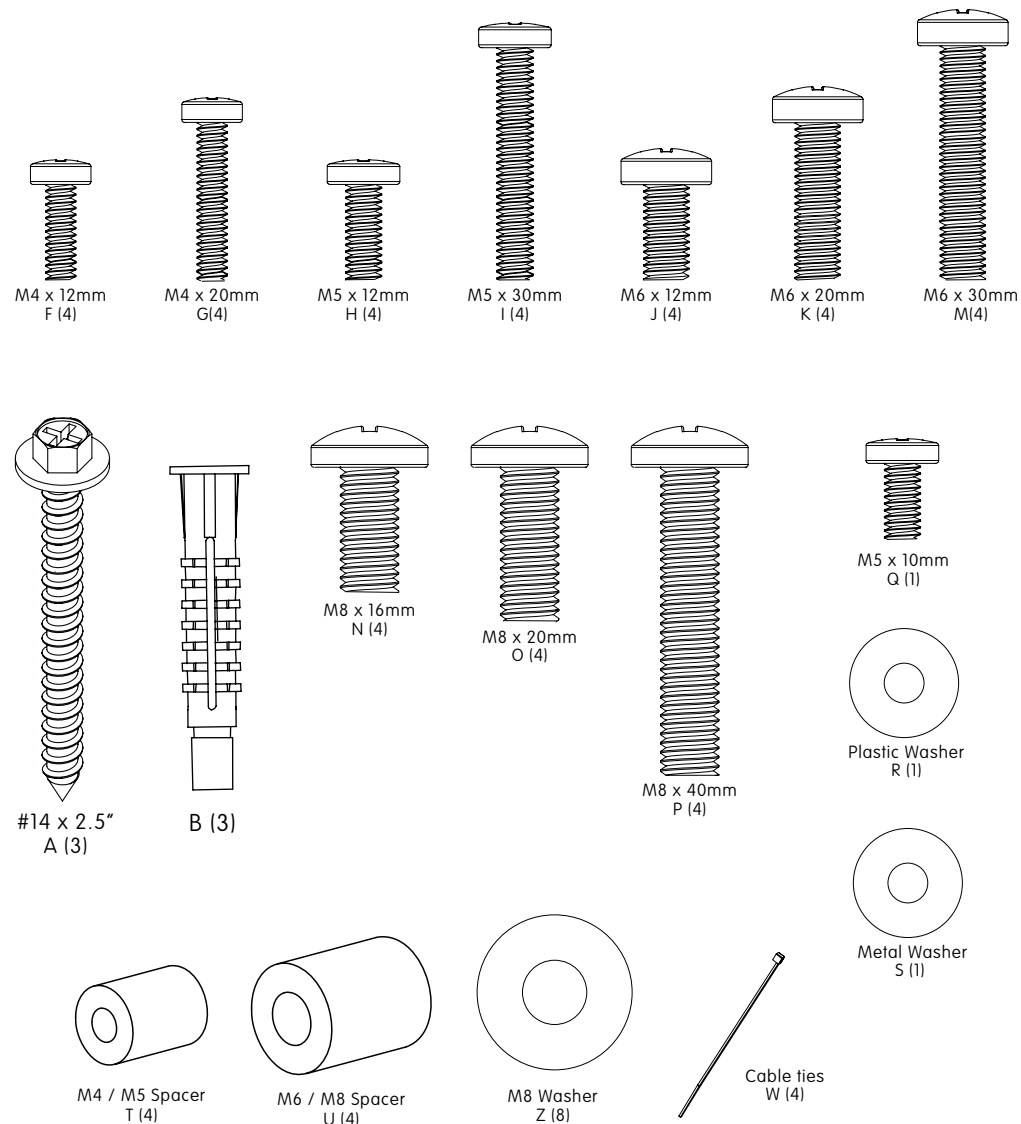

EN


PACKAGE CONTENTS

ES

Contenido del paquete

FR

Contenu de l'emballage

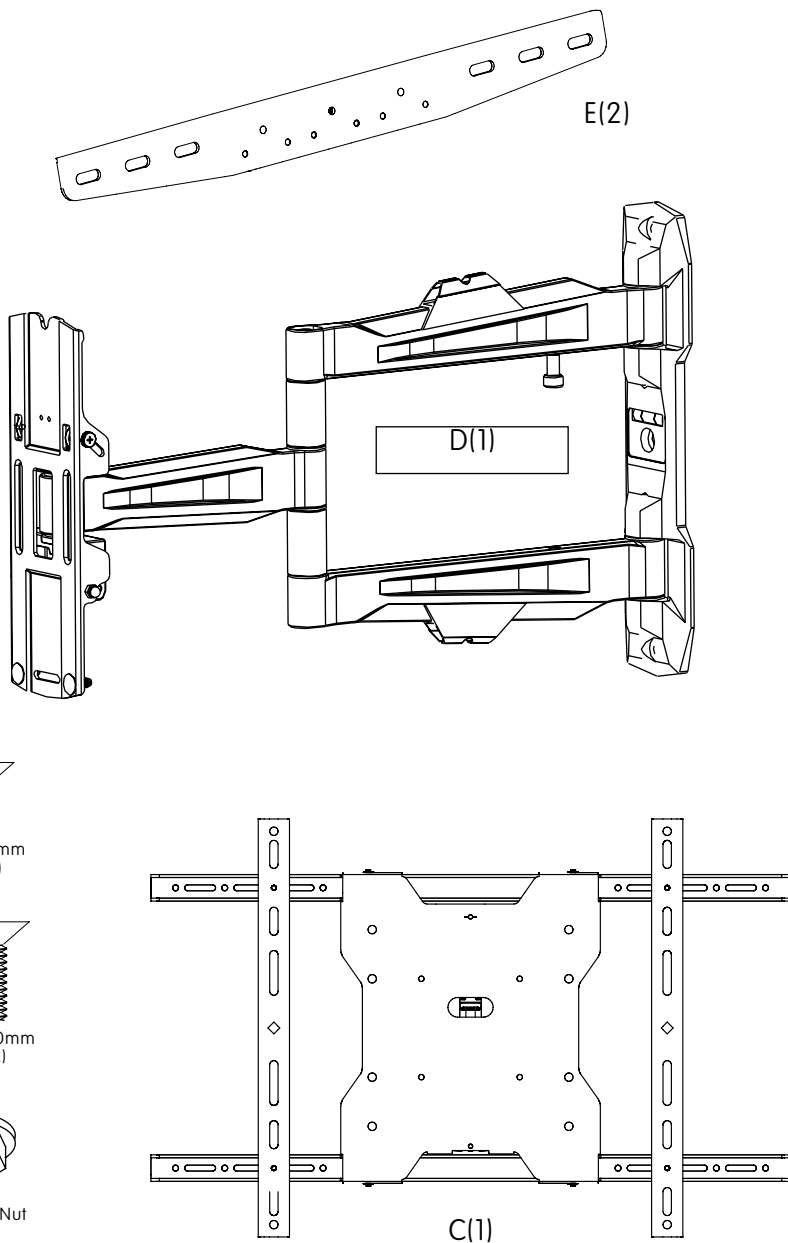

INSTALL INSTRUCTIONS

ES

Instrucciones de instalación

FR

Instructions d'installation

1

EXTENDER BRACKET INSTALLATION

EN


Extender brackets can be installed at various positions to help achieve monitor centering. Align holes on extenders and wall mount to desired position.

ES

Extender soportes puede ser instalado en varias posiciones para ayudar a lograr el monitor de centrado.

FR

Supports d'extension peuvent être installés dans des positions différentes pour aider à atteindre moniteur de centrage.

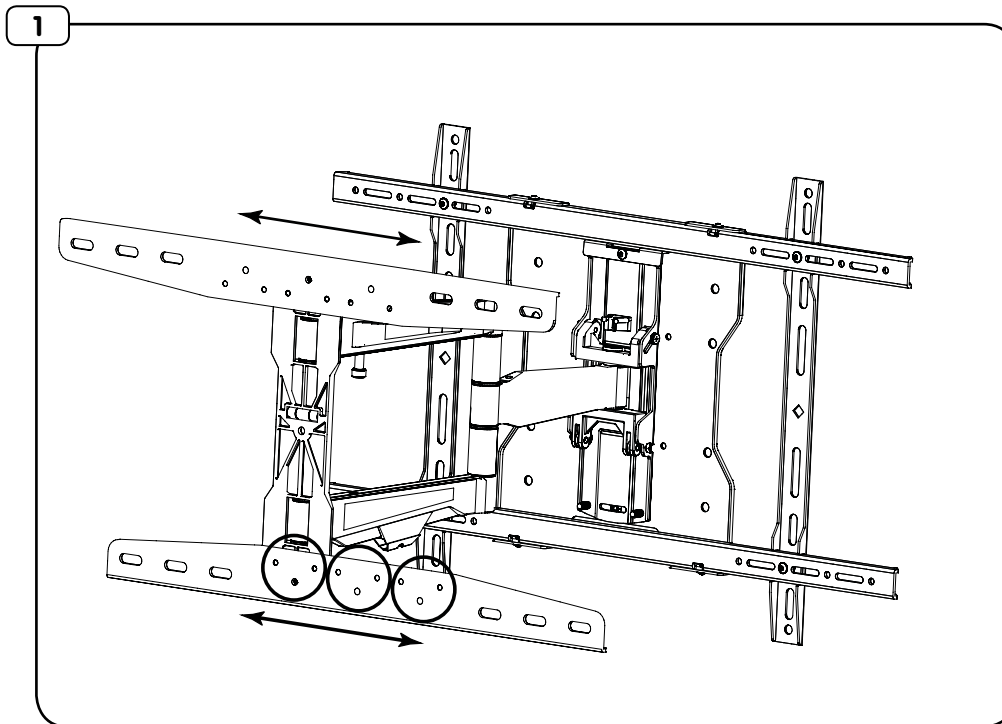

2

EXTENDER BRACKET INSTALLATION

EN

Attach extenders (E) using the supplied hardware. Use screw (R) with lock nut (S) at center hole. Hand tools only.


ES

Conecte extensores (E) usando el material suministrado. Utilice el tornillo (R) con la tuerca de bloqueo (S) en el orificio central. Herramientas de mano solamente.

FR

Connectez étendre (E) à l'aide du matériel fourni. Utiliser la vis (R) avec l'écrou de blocage (S) dans le trou central. Outillage à main seulement.

2

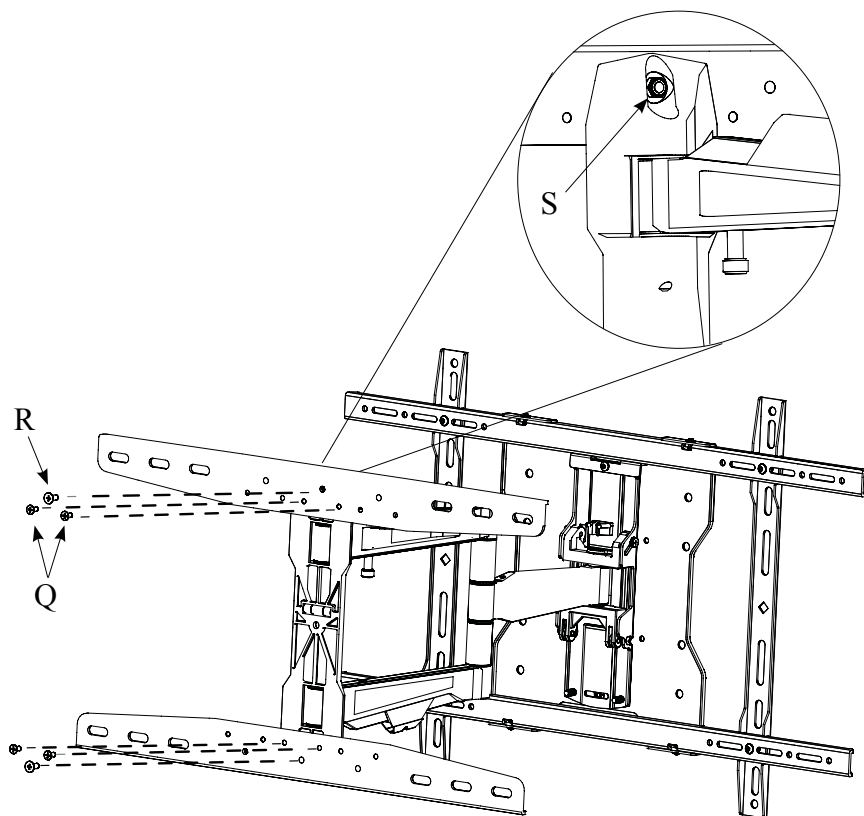

WARNING!



Install only to wood studs or wood joists that are a minimum of 2"x4", the wall or ceiling where the mount is being attached may have a maximum drywall thickness of 5/8".

Instale solamente a los postes de madera o vigas de madera que son un mínimo de 2"x4", la pared o el techo donde se une el monte pueden tener un espesor máximo de paneles de yeso de 5/8".

Installez uniquement les montants ou des poutres qui sont un minimum de 2"x4", mur ou au plafond où il rencontre la montagne peuvent avoir une épaisseur de plaques de plâtre maximum de 5/8".

3a-1

WOOD STUD INSTALLATION

EN

Using stud finder locate center of 2 stud.


ES

Usa de localizador de montantes de ubicar el centro del 2 montante.


FR

Utiliser un localisateur de montants de localiser le centre du 2 montant.

3a-1

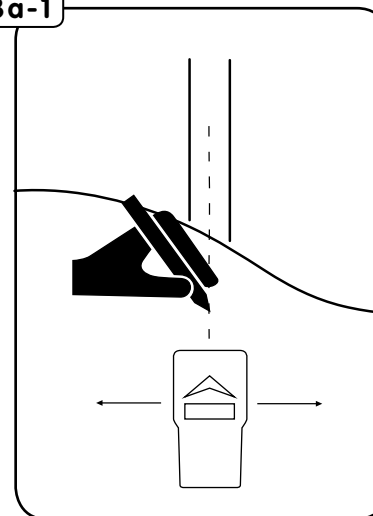

3a-2

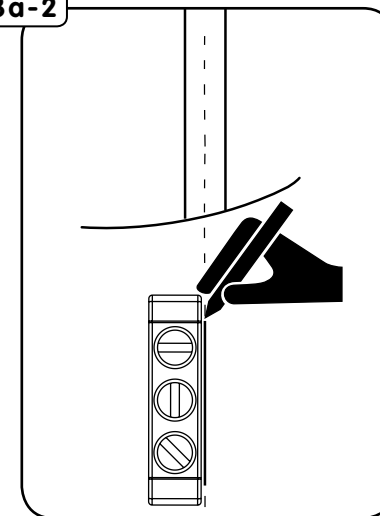

3a-2

WOOD STUD INSTALLATION

EN

Using level draw a vertical line at stud center.

ES



Usa de nivel trace una línea vertical en el centro de postes de madera.

FR

Utiliser le niveau tracez une ligne verticale au centre du montant.

3a-3 WOOD STUD INSTALLATION

- EN** Use wall plate to mark hole location on center line.
- ES** Use la placa de pared para marcar la ubicación de los agujeros en la línea central.
- FR** Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement des trous dans la ligne médiane.

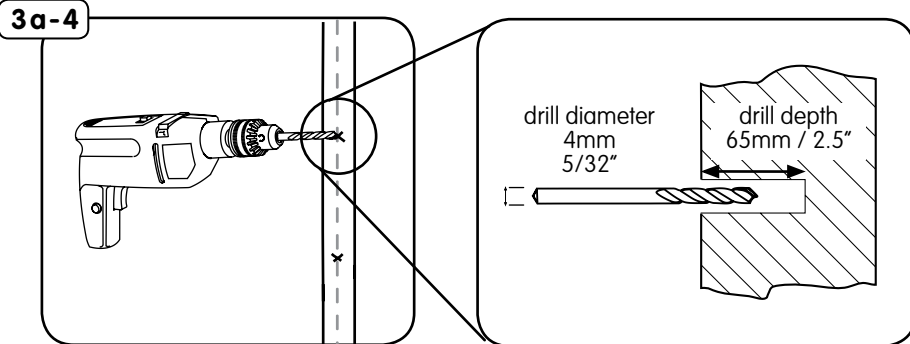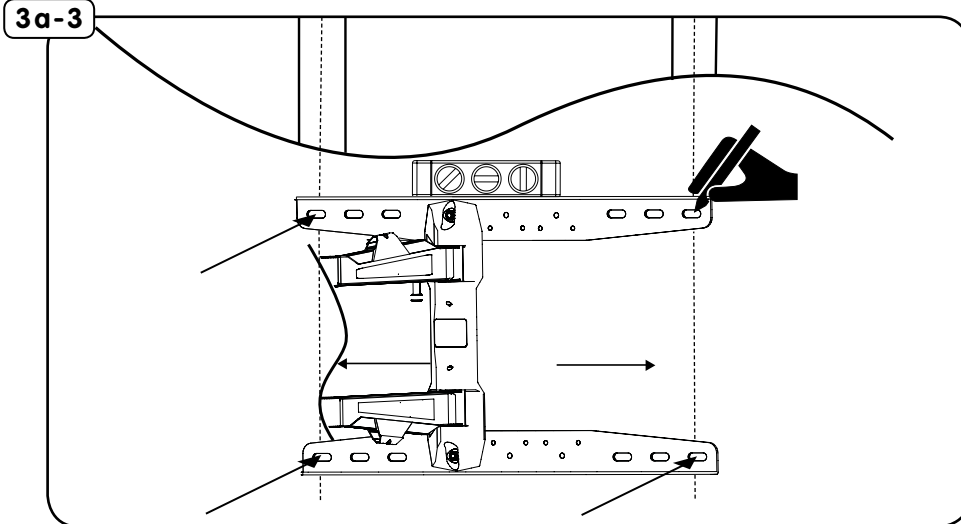

3a-4 WOOD STUD INSTALLATION

- EN** Use a 4mm - 5/32" wood bit to make a 65mm / 2.5" deep hole on marks.
- ES** Use un 4 mm - 5 / 32" poco de madera para hacer un 65mm / 2.5" hoyo profundo en materia de marcas.
- FR** Utilisez un 4mm - 5 / 32" bits du bois pour faire un 65mm / 2.5" trou profond sur les marques.



WARNING!




Mounts are designed to be installed to a concrete wall with a minimum thickness of 8" and minimum density of 2000psi and 8"x8"x16" cinder block which meets ASTM C-90 specifications. Do not drill into mortar joints. Do not install to a concrete wall or cinder block that has any type drywall or other finishing.

Se monta están diseñados para ser instalados en un muro de hormigón con un espesor mínimo de 8 "y la densidad mínima de 2000 psi y 8" x8 "x16" de bloques de cemento que cumple con ASTM C-90 especificaciones. No taladre en juntas de mortero. No lo instale en un bloque de pared o de cemento de hormigón que tiene cualquier tipo de paneles de yeso u otro acabado.

Montures sont conçus pour être installés sur un mur en béton d'une épaisseur minimale de 8 "et la densité supérieure à 2000 psi et 8" x8 "x16" en blocs de béton qui rencontre la norme ASTM C-90 du cahier des charges. Ne percez pas dans les joints de mortier. Ne pas installer sur un mur ou cendre bloc de béton qui a une cloison sèche de type ou d'un autre finition.


3b-1 CINDER BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

- EN** Level wall plate, then mark 4 hole locations.
- ES** Nivele la placa de pared, a continuación, marque la ubicación de 4 agujeros.
- FR** Niveau de la plaque murale, puis marquer l'emplacement des quatre trous.

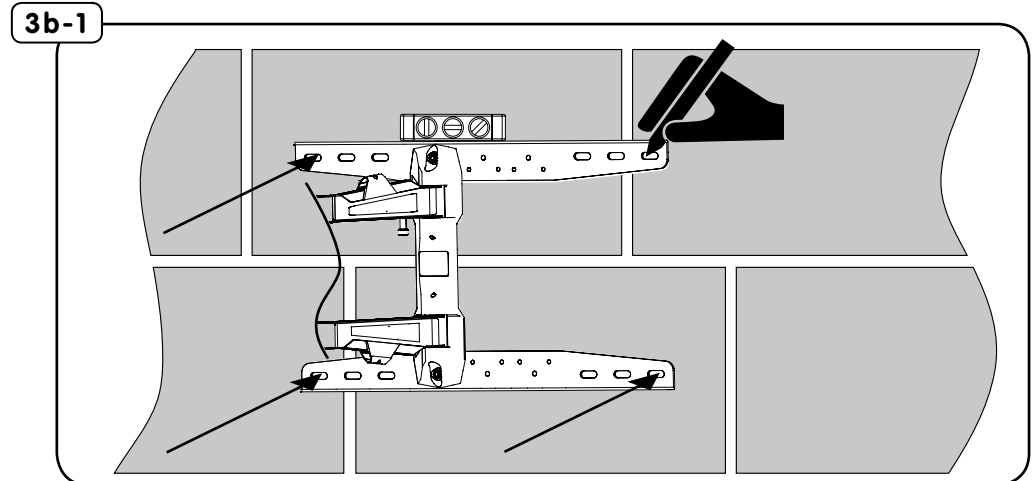


3b-2 CINDER BLOCK & CONCRETE INSTALLATION

- EN** Use 10mm - 3/8" drill bit to make a 65mm - 2.5" hole on marks.
- ES** Uso de 10mm - broca 3/8" hacer un 75mm - 3" agujero en materia de marcas.
- FR** Utilisez 10mm - foret 3/8" faire un 75mm - 3" trou de sur les marque.

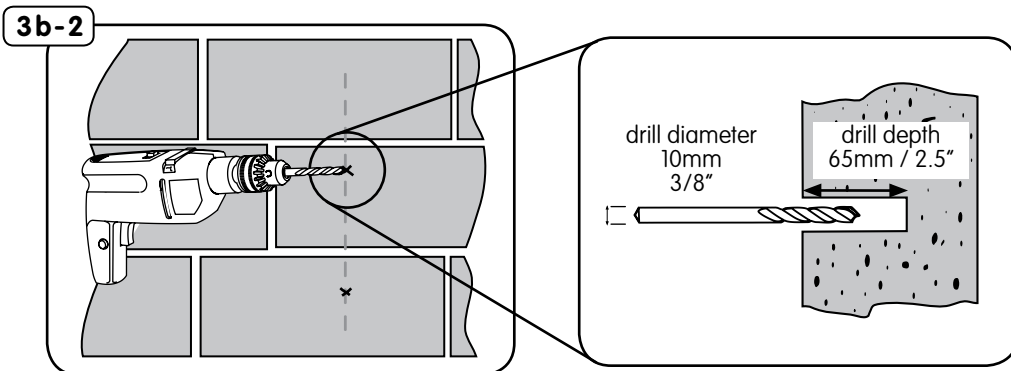

3b-3 CINDER BLOCK & CONCRETE INSTALLATION


- EN** Insert (B) into both holes. Use a hammer to tap in if necessary.
- ES** Insertar (B) en ambos orificios. Utilice un martillo para golpear en caso de necesidad.
- FR** Insérer (B) dans les deux trous. Utilisez un marteau pour enfoncer dans le cas échéant.

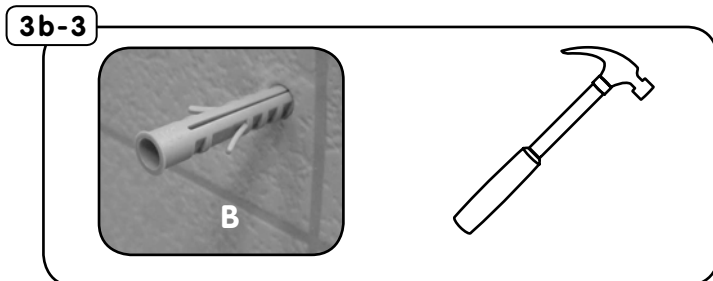

4


INSTALL WALL PLATE

- EN** Fasten wall plate to wall using screw (A). Hand tools only.
- ES** Fije la placa de pared a pared con el tornillo (A). Herramientas de mano solamente.
- FR** Fixer la plaque murale au mur avec la vis (A). Outils à main seulement.

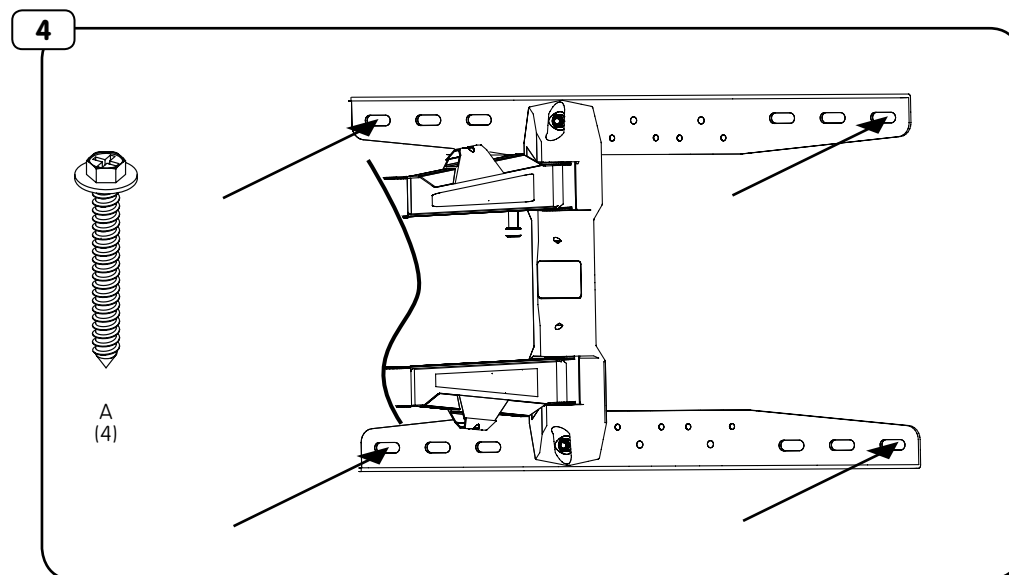


5**ADJUST BRACKET ARMS**



- EN** Bracket arms can be adjusted to fit various TV mounting patterns.
- ES** Los brazos de soporte se puede ajustar para adaptarse a distintos de montaje de TV.
- FR** Les bras de support peuvent être ajustés en fonction de différentes télévision de montage.

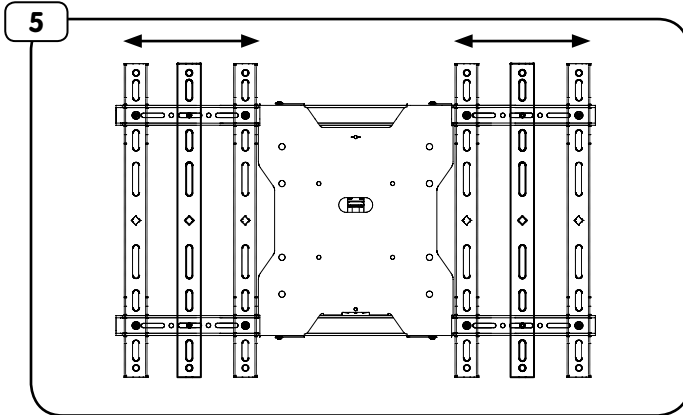**6****ATTACH MOUNT BRACKET**

- EN** Fasten using supplied hardware with a screwdriver. Hand tools only.
- ES** Sujete con partes que vienen con un destornillador. Herramientas de mano solamente.
- FR** Fixer à l'aide de matériel fourni avec un tournevis. Outils à main seulement.

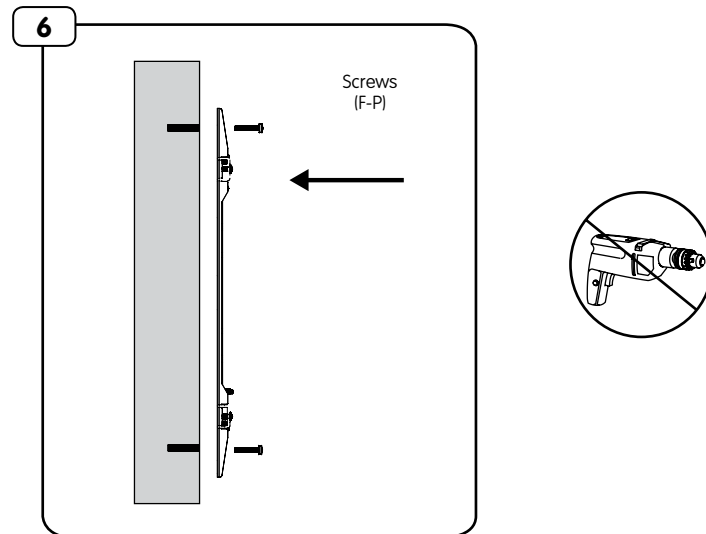**6-1****ATTACH MOUNT BRACKET**

- EN** Use spacer (T or U) between TV and mount if needed.
- ES** Utilice espaciadore (T o U) entre la televisión y montar si es necesario.
- FR** Utiliser des entretoise (T ou U) entre le téléviseur et le support métallique si nécessaire.

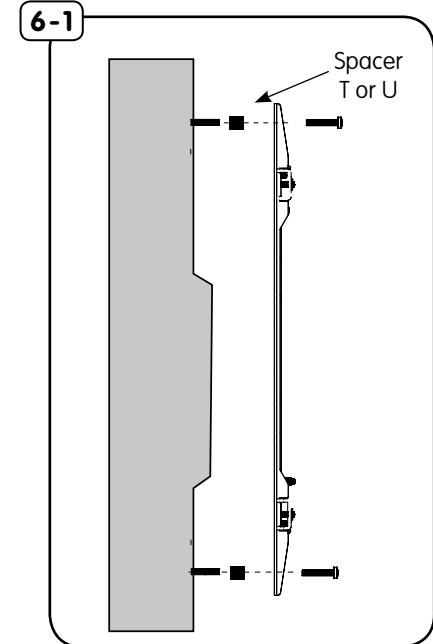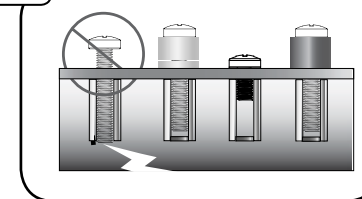**6-2****6-2****ATTACH MOUNT BRACKET**

- EN** If screws bottom out use washers (not included) to eliminate slack.
- ES** Si los tornillos tocó fondo a continuación, utilizar arandelas (no incluidos) para eliminar la holgura.
- FR** Si les vis touché le fond, puis utiliser des rondelles (non inclus) afin d'éliminer mou.

7

HANG TV**EN**

Hook TV on to adapter plate. Secure bracket to adapter plate with M5 x 10mm securing screws (AA) and washers (BB and CC).

ES

Cuelgue la televisión en la placa de adaptador. Fije el soporte a la placa adaptadora con tornillos M5 x 10mm de seguridad (AA) y washer (BB y CC).

FR

Hang TV sur la plaque adaptatrice. Fixez le support sur la plaque adaptatrice avec connecteur M5 x 10 mm vis de fixation (AA) et washer (BB et CC).

8

SECURE AND LEVEL TV**EN**

Level TV to desired position then tighten screw (AA).


ES

Nivel de TV a la posición deseada y apriete los tornillos (AA) de seguridad.


FR

Niveau TV à la position désirée puis serrer les vis (AA) de fixation.

7

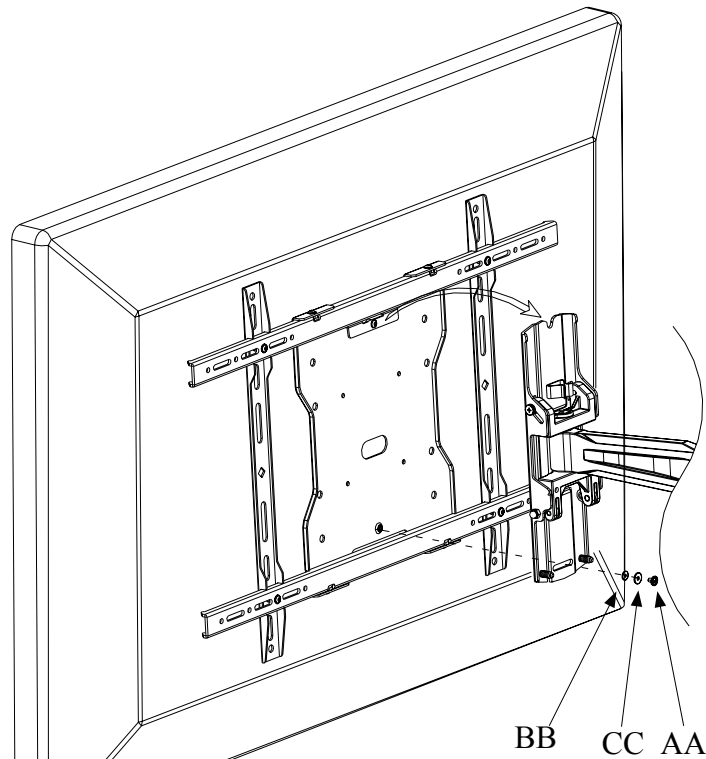


8

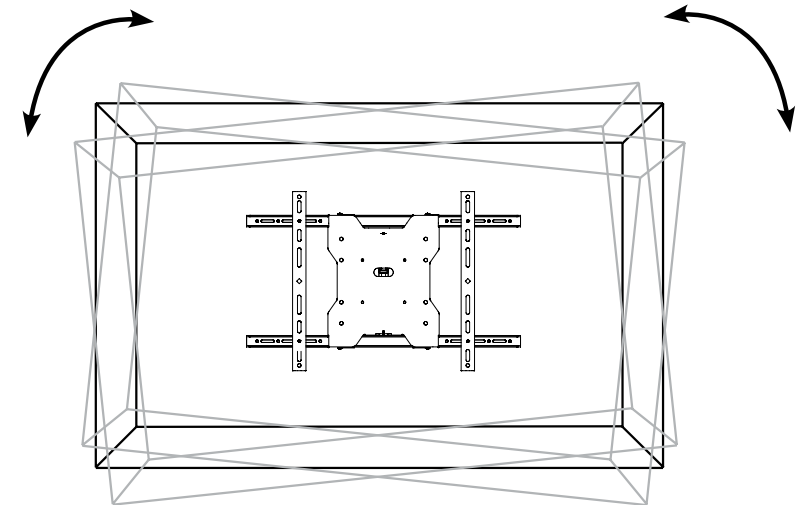

9

SECURE POWER CORD


- EN** Using part (Y) attach powercord to arm.
- ES** Usando la parte (Y) se unen para armar cable de corriente.
- FR** Utilisant une partie (Y) de fixer Câble d'alimentation à bras.



10

TO SECURE TV IN FIXED POSITION

- EN** Collapse mount arm until clicked into secure fixed position.
- ES** Contraer brazo de montaje hasta que haga clic en posición fija.
- FR** Pousser bras de montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position fixe.

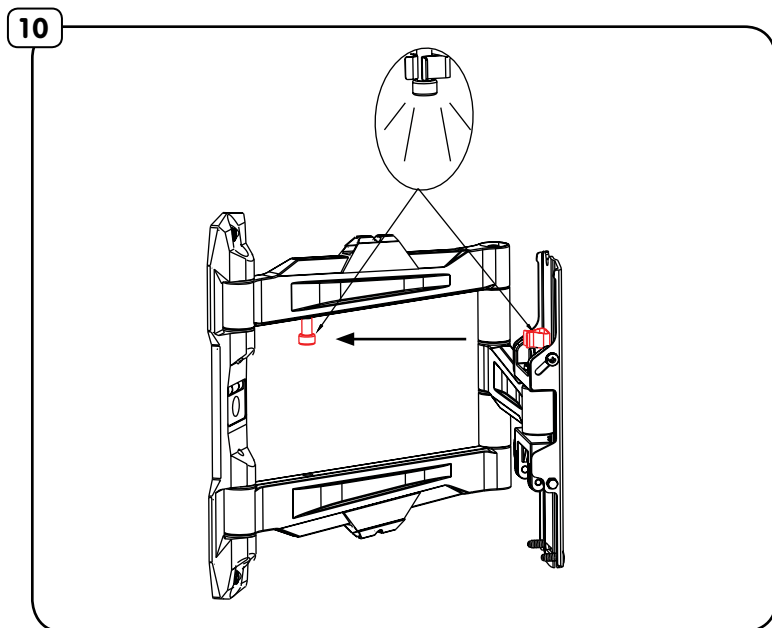**WARRANTY**

Congratulations on the purchase of this Mustang product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Mustang AV products are covered by a 10-year warranty against defects in materials or manufacturing.

Mustang AV disclaims any liability for modifications, improper installations, or installations over the specified weight range. To the maximum extent permitted by law, Mustang AV disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Mustang AV will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, Mustang AV products. Mustang AV bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of Mustang AV products performed by anyone other than Mustang AV.

Specifications are subject to change without prior notice.

ES**GARANTÍA****ES**

¡Felicitaciones por su compra de este producto Mustang! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Mustang AV responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de 10 años.

Mustang AV no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado. En la medida en que la ley lo permita, Mustang AV no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. Mustang AV no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos Mustang AV o por el uso inapropiado de dichos productos. Mustang AV no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos Mustang AV que no se hayan realizado en Mustang AV.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FR

GARANTIE

FR

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Mustang! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénieuse jusque dans les moindres détails. Mustang AV est ainsi en mesure de garantir ses produits pendant 10 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Mustang AV rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge. Sous réserve des lois en vigueur, Mustang AV réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. Mustang AV réfute toute responsabilité pour des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits Mustang AV. Mustang AV réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'oeuvre pour la réparation de produits Mustang AV par une personne ne travaillant pas pour Mustang AV.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

WARRANTY CONTINUED

EN

NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES: Mustang PRODUCT WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRY'S DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION.

ES

AVISO PARA CLIENTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LOS EE.UU.: LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE Mustang TIENE VALIDEZ SÓLO PARA LAS COMPRAS REALIZADAS EN LOS EE.UU. SI REALIZÓ LA COMPRA EN EL EXTERIOR, COMUNÍQUESE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAÍS PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DE LA GARANTÍA EN ESE PAÍS.

FR

AVIS AUX CLIENTS DE L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS: CETTE GARANTIE DE PRODUIT Mustang S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS. SI VOTRE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRIBUTEUR DE VOTRE PAYS POURRA VOUS RENSEIGNER SUR LES DÉTAILS DE LA GARANTIE APPLICABLE.

